

Drukarki Hitachi Ink Jet Seria UX

UX Hi Speed

UX Pigment

UX z głowicą dwudyszową



HITACHI


NIEZAWODNOŚĆ INTUICYJNOŚĆ JAKOŚĆ

Seria drukarek UX wykorzystująca technologię continuous ink-jet, jest flagowym produktem firmy Hitachi potwierdzającym reputację urządzeń znakujących jako: niezawodnych, intuicyjnych oraz wydajnych. Podstawą wszelkich działań Hitachi jest jakość. Japońskie fabryki i powstające w nich produkty znane są przede wszystkim z wysokiego poziomu wykonania, dlatego wszystkie dostępne na rynku urządzenia i części produkowane są przez koncern Hitachi zgodnie z najwyższymi japońskimi standardami.

UX Pigment

SYSTEM MIESZANIA ATRAMENTU PIGMENTOWEGO

UX Hi Speed

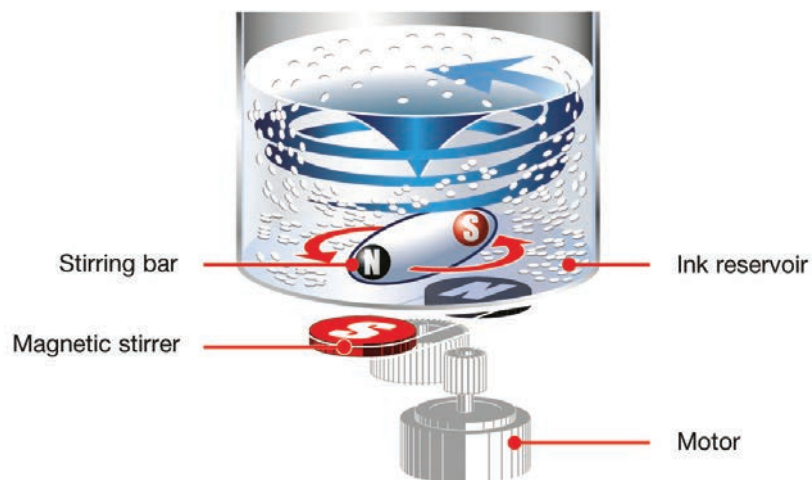

- ✓ wysoki współczynnik kontrastu na ciemnych podłożach
- ✓ unowocześniony system mieszania atramentu pigmentowego
- ✓ niezawodny układ hydrauliczny
- ✓ nadruk do 6 wierszy
- ✓ średnica dyszy 65 μm
- ✓ przykładowe zastosowania: części dla przemysłu motoryzacyjnego, kable i przewody, rury z tworzyw sztucznych, elementy elektroniczne



- ✓ intuicyjny interfejs użytkownika
- ✓ system wymiany zasobników „Clean & Easy”
- ✓ łatwy start po długiej przerwie, pełne automatyczne mycie
- ✓ uniwersalna i trwała głowica drukująca, zapewniająca stabilną pracę drukarki
- ✓ średnica dyszy 55 μm
- ✓ nadruk do 4 wierszy
- ✓ prędkość powyżej 10 m/s

UX Dwudyszowy



Kształt głowicy drukującej jest dopasowany do potrzeb linii produkcyjnych

✓ Unowocześniona, ergonomicznie zaprojektowana głowica drukująca jest przygotowana do znakowania wymagających powierzchni. Dzięki zmianie kształtu końcówki (ścięte boki) jest w stanie maksymalnie zbliżyć się do znakowanego produktu, uzyskując lepszą jakość nadruku

Zwiększenie trwałości głowicy dzięki wykończeniu chromowanym niklem (Ni-Cr Plating)

✓ Głowica drukująca UX-Series wykończona jest dodatkowo chromowanym niklem, dzięki czemu zyskuje wyjątkową odporność na korozję i większą żywotność nawet w wymagającym środowisku pracy.

Nadruk do 8 linii

✓ Nowa głowica UX może drukować teraz nawet do ośmiu wierszy tekstu poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu podwójnej dyszy. Dodatkowy system kontroli druku umożliwia bezproblemowe drukowanie jednocześnie wielu linii przy zachowaniu dużej prędkości, zapewniając najwyższą jakość wydruku. Użycie dwóch dysz w jednej głowicy podwaja również prędkość znakowania, którą można zaobserwować na wymagającej linii produkcyjnej.

Wysokość nadruku do 64 kropek

✓ Seria UX z podwójną dyszą idealnie sprawdza się w znakowaniu opakowań wtórnych. Dzięki tej możliwości skomplikowane logotypy i teksty można łatwo edytować.



SPECYFIKACJA

Parametry		UX-D860W/S	UX-P160W (Pigment)	UX-D150W/S (HiSpeed)
Rozmiar dyszy		65 µm		55µm
Maksymalna liczba linii		do 8 linii	do 6 linii	do 4 linii
Maksymalna liczba drukowanych znaków		do 1 000 znaków		
Matryce znaków (poziomo x pionowo)	4 × 5	✓		1~4 Linie
	5 × 5	✓		1~4 Linie
	5 × 7(8), 9 × 7(8)	✓		1~4 Linie
	7 × 10	✓		1~2 Linie
	11 × 11	✓ (chiński)		–
	10 × 12	✓		–
	12 × 16	✓		1 Linia
	18 × 24	✓		1 Linia
	24 × 32	✓		–
	30 × 40	✓		–
	36 × 48	✓		–
48 × 64	✓		–	
Wysokość wydruku		2–21 mm	2–10 mm	2–8 mm
Interfejs użytkownika		Wyświetlacz: TFT LCD (10.4", kolorowy), podświetlany, WYSIWYG, wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym		
Dwujęzyczny interfejs (języki do wyboru)		angielski, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński		
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5 × 5, odstęp 1, 1 linia)		do 4,592	do 2,083 (atrament JP-W89)	do 3,173
Znaki standardowe		Alfanumeryczne (A-Z, a-z, 0-9), symbole (27), spacja: razem 90		
Liczba logo		200 wzorów dla każdej matrycy (50 wzorów dla 30 x 40, 36 x 48, 48 x 64 fonts)	W każdym rozmiarze matrycy do 200	
Funkcje druku		Kalendarz, licznik, różne czcionki.		
Kody kreskowe		Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar		
Kody 2D		Data Matrix (Alfabet: 49 znaków / 98 cyfr), QR, Micro QR code		
Pojemność pamięci		do 2 000 wiadomości (zależnie od zawartości danych)		300 wiadomości (z możliwością rozszerzenia do 2 000)
Sygnały wejściowe		Detekcja produktu, stop druku, detekcja prędkości, druk odwrócony, zewnętrzne sterowanie (drukuj, stop, wysokie napięcie wł./wył., reset), NPN / PNP		
Sygnały wyjściowe		Drukowanie w toku, druk ukończony, Online (NPN/PNP), gotowy do druku, błąd, ostrzeżenie (NPN)		
Komunikacja		RS-232C do 115 200 bps RS-232C z szybkością transmisji do 115,200 bps		
Ethernet		IEEE802.3, 100BASE-T		
Pamięć zewnętrzna		USB		
Długość przyłącza głowicy		4m		
Temperatura pracy		0–40°C		
Wilgotność pracy		30–90% RH (bez kondensacji)		
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)		AC100-120 / 220–240 V ±10% 50/60 Hz 150 VA	AC100-120 / 220–240V ±10% 50/60 Hz 120 VA	
Certyfikaty		CE, UL, cUL, RCM, FCC, ICES		
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)		400 x 395 x 527 mm	400 x 320 x 527 mm	
Obudowa (zabezpieczenie)		IP55	IP65	
Przybliżona waga		34 kg	27 kg	



Przedsiębiorstwo MULTI sp. z o.o.

ul. Zgorzelecka 13

45-316 Opole

TEL +48 77 455 66 00

FAX +48 77 445 99 84

NIP PL7540335009

MAIL multi@multi.com.pl

WWW.MULTI.COM.PL