



LA 4050

System drukująco etykietujący

- Uniwersalność aplikacji
- Wszechstronność i wydajność
- Prostota obsługi i pełnia kontroli



Uniwersalność aplikacji

Urządzenie LA4050 ma budowę modułową, co zapewnia możliwość zastosowania różnych modułów drukujących oraz urządzeń opcjonalnych tj.: słowniki liniowe i obrotowe, różnej wielkości tarczy dostosowane do określonych konkretnych etykiet i produktów, wagi itp.



Wszechstronność i wydajność

Urządzenie może pracować w każdej wymaganej pozycji. Dodatkowo przy zastosowaniu odpowiednich opcji jest możliwość pracy z dużymi wydajnościami.




Prostota obsługi i prostota kontroli

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą wbudowanego kontrolera z dużym wyświetlaczem co powoduje iż jest to proste i wygodne. Urządzenie posiada kilkustopniowe menu odpowiednio kodowane przez administratora.

LA 4050 P&A

Charakterystyka



- Maksymalna wydajność 150 etykiet na minutę*
- Wysoka powtarzalność aplikacji $\pm 0,8$ mm
- Możliwość rozbudowy o system wizyjny kontroli, bramę RFID itp.
- Możliwa praca w bardzo ciężkich warunkach
- Aplikacja etykiety w wielu wariantach i różnych orientacjach
- Współpracuje z różnymi modułami drukującymi
- Prędkość do 120 m/min *
- dostępna w wielu opcjach: etykietowanie palet; z dwóch przyległych stron; narożne i wiele innych...

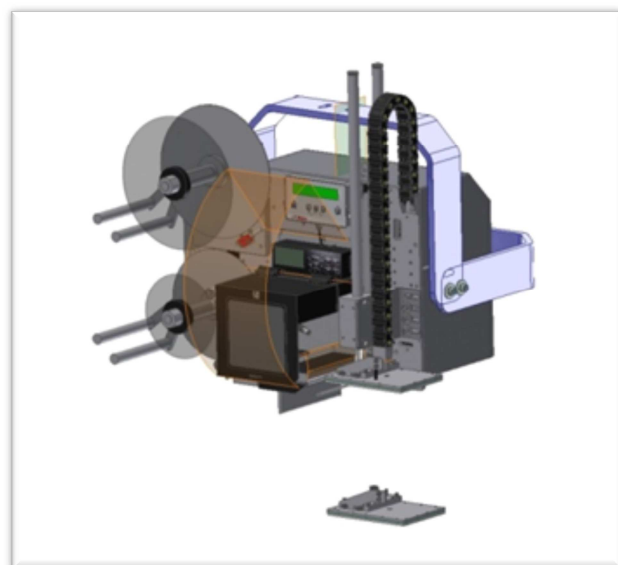

Dane Techniczne

- Etykiety od 10x5 do 160x350 mm
- Rolka etykiet: średnica zewnętrzna 300mm, rdzeń 76mm (3")
- Maksymalna długość siłownika 1160mm - opcja
- Wymiary: 765 x 584 x 709 mm
- Waga: do 75 kg w zależności od wersji
- Zasilanie: 90~240V/47~63 Hz
- Warunki pracy: 20 - 90 % wilgotność względna bez kondensacji; temperatura pracy od 10 - 35 °

*uzależnione od wielkości etykiety, danych zmiennych i długości ramienia



PRZEMYSŁOWE DRUKARKI ATRAMENTOWE
DRUKARKI I APLIKATORY ETYKIET
ZNAKOWANIE LASEROWE I MIKROPUNKTOWE

Przedsiębiorstwo MULTI Sp. z o.o.
45-316 Opole, ul. Zgorzelecka 13
tel. 77 455 66 00
e-mail: multi@multi.com.pl
www.multi.com.pl